


Aura D2w Gradient - jakosuodin/vahvistin Gradient Revolution Active-kaiuttimille

- pikakäyttöohje -

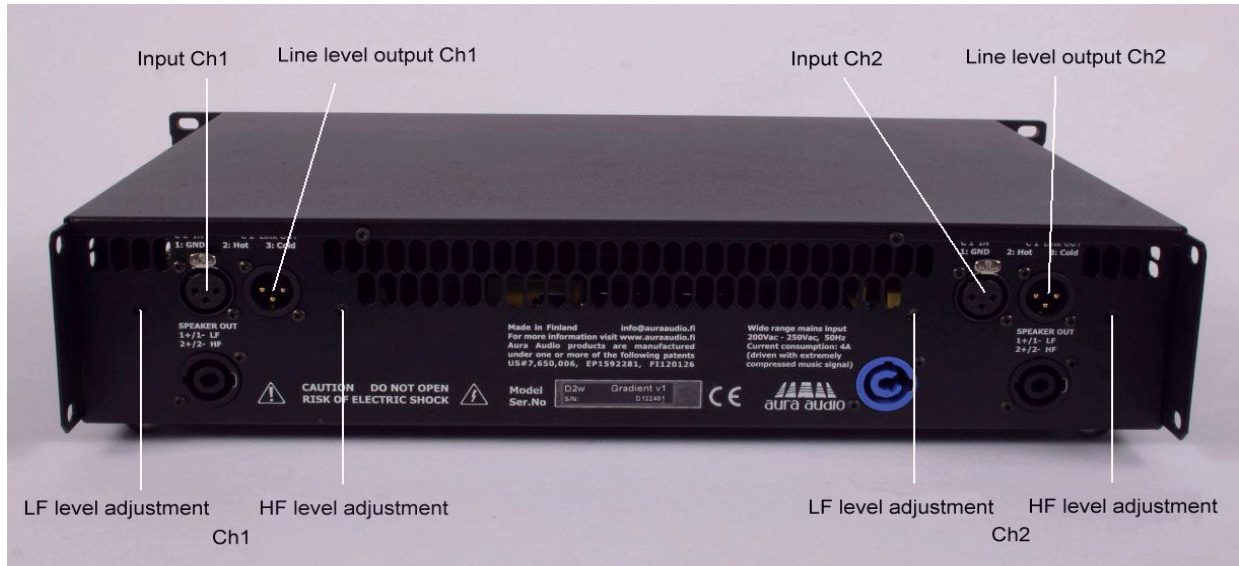

Liitännät

Vahvistin kytketään kuten tavallinen päätevahvistin, esivahvistimen perään.
Kaiutinliitännät on toteutettu Speakon-liittimillä. Kaapelina suositellaan käytettäväksi nelinapaista kaapelia, esimerkiksi Supra Rondo tai Cordial CLS 425.
Kaiuttimen pohjassa naparuuvit on merkitty: Top Unit + and - ; Bass Unit + and - .

Speakon 1+ -> Bass Unit + ; Speakon 1- -> Bass Unit -
Speakon 2+ -> Top Unit + ; Speakon 2- -> Top Unit -

Tasojen säädöt

Säädöt tapahtuvat trimmeripotentiometreillä laitteen takapaneelissa. Pieni lattapäinen ruuvitaltta on tarkoitukseen sopiva.

HF-taso (kaiuttimen yläosalle menevä) kannattaa asettaa maksimiin.

LF-taso (basso-osalle menevä) säädetään maun ja akustisten olosuhteiden mukaan. Kaikki säädöt on asetettu valmiiksi oletusarvoihin.

Linjatasoinen HF-lähtö

Jos halutaan käyttää kaiuttimien yläpäiden ajamiseen ulkopuolista vahvistinta, sitä varten saadaan linjatasoinen signaali XLR-urosliittimestä. HF-tason säätö vaikuttaa myös tähän.

Gradient

Mikäli mukana on toimitettu kaiutinkaapelit, ne on kytketty seuraavasti:

Punainen Bass Unit +
Keltainen Top Unit +

Musta Bass Unit -
Sininen Top Unit -

Teknisiä tietoja

Lähtöteho:	4 x 180W
Jakotaajuus:	200Hz (bassosuodin kaistanpäästötyypin sisältäen dipolikorjauksen)
Tuloimpedanssi:	40k Ω
Lähtöimpedanssi (linjatasoinen):	100 Ω
Tasojen säätöalue:	LF +/-10dB; HF 0dB/- ∞ dB



Made in Finland by Gradient Labs Ltd
www.gradient.fi